


THERMOLABIL

Frigorífico de Farmacia

Cumple con los requisitos que establece la norma DNI 13277

REF.: TH-076



Registro de datos cada 10 minutos durante 24 meses
Interfaz con puerto USB para **exportar** datos

Alarmas



Puerta abierta
Fallo alimentación
Temperatura MÁX/MÍN
Batería baja
Temperatura ambiente extrema



Capacidad: 76L

2 Estantes
1 Rejilla

Puerta con sistema de calefacción anticondensación



EQUIPOS ALTAMENTE SILENCIOSOS | 38,7 dB (A)

Características generales



Rango de **temperatura** entre 2°C - 8°C



Cerradura integrada para mayor seguridad



Patas **regulables** en altura



Control de temperatura por **sensores**



Puerta de **crystal** con doble acristalamiento



Refrigeración ventilada

Dimensiones

MEDIDAS INTERNAS*

44,4 x 44 x 53,6 cm

MEDIDAS EXTERNAS*

54,2 x 56,6 x 76,4 cm

MEDIDAS EMBALAJE*

57,5 x 61,7 x 81,5 cm



PESO NETO

41kg

PESO BRUTO

45kg

*Frente x fondo x alto

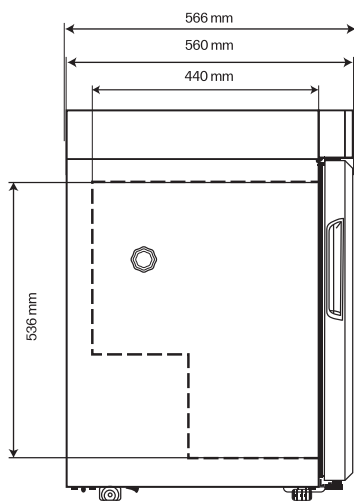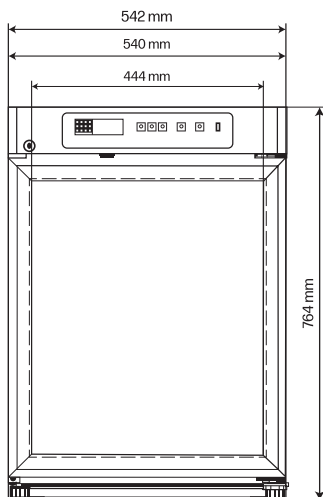

Parámetros técnicos

Rango de temperatura	5°C
Temperatura ambiente	16°C~32°C
Nivel de Ruido	38,7 dB (A)
Clasificación climática	N
Fuente de alimentación	50Hz

Equipo frigorífico

Compresor	1 pieza
Método de refrigeración	Refrigeración directa
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Grosor de aislamiento	(R-L) 48 mm; (B) 50 mm
Panel de control	Microprocesador
Pantalla	Digital

Datos Constructivos

Exterior	PCM
Interior	Chapa de aluminio pulverizado Acero inoxidable (opcional)
Estantes	2+1. Estantes de alambre de acero plastificado
Acceso puerto de prueba	1 pieza. Diámetro 25mm
Patas regulables	2 + 2
Registros de datos	USB
Intervalo de registro	10min
Grabación del registro	24 meses
Interfaz	Contacto de alarma a distancia, RS485
Batería de reserva	Sí



Alarmas acústicas y visuales

TEMPERATURA

Temperatura alta
Temperatura baja
Temperatura ambiente alta

ELECTRICIDAD

Fallo de corriente eléctrica
Batería baja

SISTEMA

Fallo del sensor
Error comunicación con placa base
Puerta entreabierta

